FG WILSON

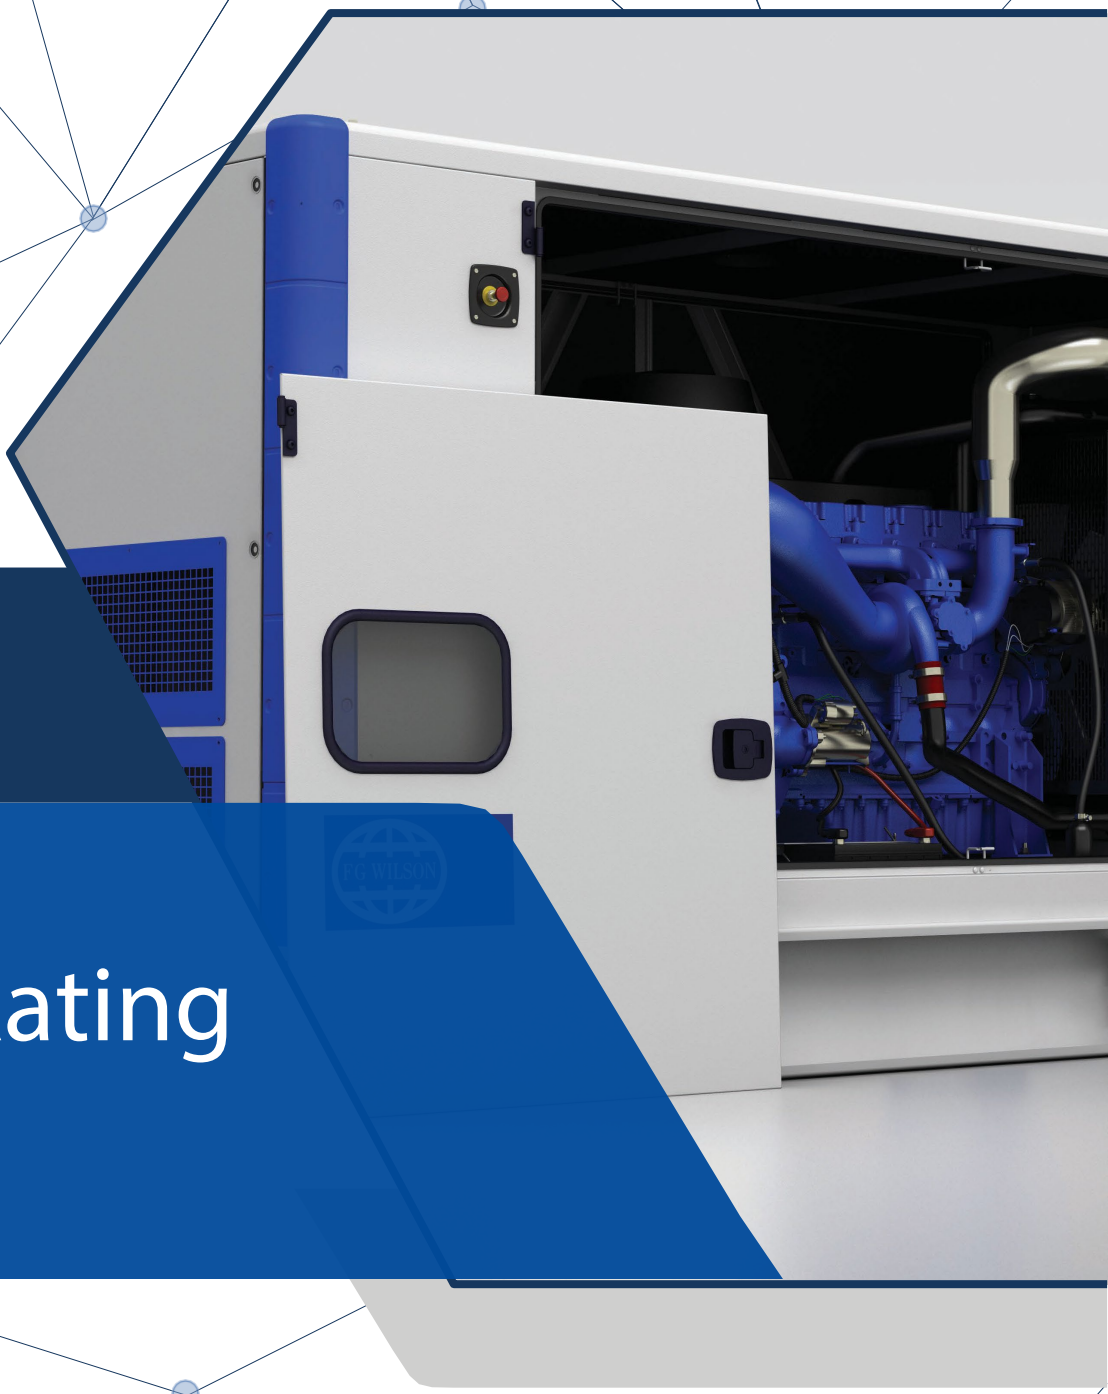

FG Wilson

Product Rating Summary

TECHNICAL DATA

Model	50 Hz (kVA / kW)		60 Hz (kVA / kW)		Engine / Alternator	Fuel Tank (L)	Fuel Consumption (L/hr) @ 100%				Open Set Dimensions (mm)			
							50Hz		60Hz					
	PR	SB	PR	SB			PR	SB	PR	SB	L	W	H	Wet W (kg)
P7.5-1S	**6.8 / 6.8**	**7.5 / 7.5**	-	-	403A-11G1 / FGL10030	-	2.5	2.8	-	-	1550	620	1020	238
P7.5-4S	**6.8 / 6.8**	**7.5 / 7.5**	8 / 8	8.8 / 8.8	403D-11G / FGL10030	-	2.5	2.8	2.9	3.3	1550	620	1020	238
P9.5-1	**8.5 / 6.8**	**9.5 / 7.6**	-	-	403A-11G1 / FGL10020	-	2.5	2.8	-	-	1550	620	1020	231
P9.5-4	**8.5 / 6.8**	**9.5 / 7.6**	10 / 8	11 / 8.8	403D-11G / FGL10020	-	2.7	3.0	2.9	3.3	1550	620	1020	231
P11-6S	**10 / 10**	**11 / 11**	12 / 12	13 / 13	403D-15G / FGL10030	-	3.6	4.0	4.3	4.8	1550	620	1020	315
P12-1S	**11 / 11**	**12 / 12**	-	-	403A-15G2 / FGL10030	-	4.0	4.5	-	-	1550	620	1020	315
P13.5-6	**12.5 / 10**	**13.5 / 10.8**	15 / 12	16.5 / 13.2	403D-15G / FGL10020	-	3.6	4.0	4.3	4.8	1550	620	1020	308
P14-6S	**13 / 13**	**14 / 14**	16 / 16	17 / 17	404D-22G1 / FGL10040	-	4.3	4.6	4.8	5.3	1550	620	1020	377
P16-1	**15 / 12**	**16 / 13**	-	-	403A-15G2 / FGL10040	-	4.3	4.9	-	-	1550	620	1020	335
P16.5-1S	**15 / 15**	**16.5 / 16.5**	-	-	404A-22G1 / FGL10060	-	5.0	5.6	-	-	1550	620	1020	385
P16.5-6S	**15 / 15**	**16.5 / 16.5**	17.6 / 17.6	19.4 / 19.4	404D-22G / FGL10060	-	4.9	5.4	5.8	6.3	1550	620	1020	385
P18-6	**17 / 13**	**18 / 15**	20 / 16	22 / 18	404D-22G1 / FGL10040	-	4.4	4.8	5.3	5.8	1550	620	1020	372
P22-1	**20 / 16**	**22 / 18**	-	-	404A-22G1 / FGL10060	-	5.4	6.1	-	-	1550	620	1020	385
P22-6	**20 / 16**	**22 / 18**	23 / 18	25 / 20	404D-22G / FGL10060	-	5.2	5.9	5.8	6.4	1550	620	1020	385
P26-3S	**24 / 24**	**26 / 26**	27 / 27	30 / 30	1103A-33G1 / FGL20050-M	71	6.8	7.4	8.1	9	1570	760	1231	708
P26-6S	**24 / 24**	**26 / 26**	-	-	1103D-33G3 / FGL20050-M	71	7.3	7.8	-	-	1570	760	1231	708
P33-3	**30 / 24**	**33 / 26**	34 / 27	38 / 30	1103A-33G1 / FGL20030 / LL1514F[2]	71	6.9	7.7	8.1	9	1570	760	1231	673
P33-3U	**30 / 24**	**33 / 26**	34 / 27	38 / 30	1103A-33G1 / FGL20030/ LL1514F[2]	-	6.9	7.7	8.1	9	1565	860	1082	656

TECHNICAL DATA

Model	50 Hz (kVA / kW)		60 Hz (kVA / kW)		Engine / Alternator	Fuel Tank (L)	Fuel Consumption (L/hr) @ 100%				Open Set Dimensions (mm)			
							50Hz		60Hz					
	PR	SB	PR	SB			PR	SB	PR	SB	L	W	H	Wet W (kg)
P33-6	**30 / 24**	**33 / 26**	-	-	1103D-33G3 / FGL20030	71	7.4	8.2	-	-	1570	760	1231	673
P40-3S	**36 / 36**	**40 / 40**	40 / 40	45 / 45	1103A-33TG1 / FGL20080-M / LLB1514P[2]	145	10.2	11.4	11.8	13.7	1680	760	1330	779
P40-4S	**36 / 36**	**40 / 40**	-	-	1103C-33TG3 / FGL20080-M	145	10.4	11.6	-	-	1680	760	1330	771
P50-3	**45 / 36**	**50 / 40**	50 / 40	56 / 45	1103A-33TG1 / FGL20060 / LL1514L[2]	145	10.5	11.7	11.7	12.9	1680	760	1330	764
P50-4	**45 / 36**	**50 / 40**	-	-	1103C-33TG2/3 / FGL20060	145	10.6	11.8	-	-	1680	760	1330	761
P50-5S	**45 / 45**	**50 / 50**	55 / 55	60 / 60	1103A-33TG2 / FGL30030-M / LLB3114D[2]	145	12.6	14.1	15.8	17.3	1680	760	1330	887
P55-3	**50 / 40**	**55 / 44**	56 / 45	63 / 50	1103A-33TG2 / FGL20070 / LL1514N[2]	145	11.6	12.8	13.6	15.1	1680	760	1330	769
P55-4	**50 / 40**	**55 / 44**	-	-	1104C-44TG2/3 / FGL20070	180	15.9	17.4	-	-	1870	840	1333	831
P55-6S	**50 / 50**	**55 / 55**	-	-	1104D-44TG2/3 / FGL30030-M	180	17.1	19.1	-	-	1870	840	1333	949
P65-5	**60 / 48**	**65 / 52**	69 / 55	75 / 60	1103A-33TG2 / FGL20080 / LL1514P[2]	145	13.7	15.0	15.4	17	1680	760	1330	778
P65-6	**60 / 48**	**65 / 52**	-	-	1104D-44TG2/3 / FGL20080	180	16.6	18.3	-	-	1870	840	1333	840
P88-3	**80 / 64**	**88 / 70**	90 / 72	100 / 80	1104A-44TG2 / FGL30020 / LL3114D[2]	180	18.2	20.1	21	23.3	1870	840	1333	952
P88-6	**80 / 64**	**88 / 70**	-	-	1104D-E44TAG1 / FGL30020	218	19.4	21.0	-	-	1980	890	1398	1085
P90-3S	**82 / 82**	**90 / 90**	90 / 90	100 / 100	1104C-44TAG2 / FGL30100-M / LLB3114H[2]	218	22.1	24.3	26	28.8	1980	890	1374	1169
P90-6S	**82 / 82**	**90 / 90**	-	-	1104D-E44TAG2 / FGL30100-M	218	23.6	24.9	-	-	1980	890	1374	1246
P110-3	**100 / 80**	**110 / 88**	113 / 90	125 / 100	1104C-44TAG2 / FGL30040 / LL3114F[2]	218	21.7	23.9	25.7	28.5	1980	890	1374	1036
P110-6	**100 / 80**	**110 / 88**	-	-	1104D-E44TAG2 / FGL30040	218	23.8	25.5	-	-	1980	890	1374	1156

TECHNICAL DATA

Model	50 Hz (kVA / kW)		60 Hz (kVA / kW)		Engine / Alternator	Fuel Tank (L)	Fuel Consumption (L/hr) @ 100%				Open Set Dimensions (mm)			
							50Hz		60Hz					
	PR	SB	PR	SB			PR	SB	PR	SB	L	W	H	Wet W (kg)
P150-5	**135 / 108**	**150 / 120**	150 / 120	165 / 132	1106A-70TG1 / FGL30080 / LL3114H[2]	327	29.9	33.4	32.7	36.2	2450	1010	1544	1341
P165-5	**150 / 120**	**165 / 132**	169 / 135	188 / 150	1106A-70TAG2 / FGL30110 / LL3114J[2]	327	32.4	35.1	37.5	41.1	2450	1010	1544	1434
P165-6	**150 / 120**	**165 / 132**	-	-	1106D-E70TAG2 / FGL30100	327	35.2	37.8	-	-	2450	1010	1554	1479
P175-2	**160 / 128**	**175 / 140**	-	-	1106D-E70TAG3 / FGL30110	327	36.9	39.7	-	-	2450	1010	1554	1514
P200-3	**180 / 144**	**200 / 160**	200 / 160	219 / 175	1106A-70TAG3 / FGL30120 / LL5114D[2]	394	39.8	43.2	46.5	50.8	2510	1010	1640	1548
P200-6	**180 / 144**	**200 / 160**	-	-	1106D-E70TAG4 / FGL30120	394	41.3	45.2	-	-	2510	1010	1640	1593
P220-3	**200 / 160**	**220 / 176**	-	-	1106A-70TAG4 / FGL30120	394	45.1	49.0	-	-	2510	1010	1640	1533
P249-5	**-**	**-**	225 / 180	250 / 200	1506A-E88TAG2 / LL5114F	528	-	-	49.7	54.6	2662	1071	1818	1985
P250-5	**230 / 184**	**250 / 200**	-	-	1506A-E88TAG2 / LL5114H	528	47.2	50.7	-	-	2662	1071	1818	2068
P275-2	**250 / 200**	**275 / 220**	-	-	1506D-E88TAG4 / LL5114H	528	56.6	60.6	-	-	2662	1071	1818	2068
P275-5	**250 / 200**	**275 / 220**	-	-	1506A-E88TAG3 / LL5114H	528	53.8	59.2	-	-	2662	1071	1818	2068
P300-4	**275 / 220**	**300 / 240**	-	-	1506D-E88TAG4 / FG26A230	528	60.2	64.3	-	-	2675	1071	1818	2110
P300-5	**275 / 220**	**300 / 240**	-	-	1506A-E88TAG4 / FG26A230	528	59.0	64.5	-	-	2675	1071	1818	2110
P313-5	**-**	**-**	281 / 225	313 / 250	1506A-E88TAG3 / LL5114H	528	-	-	60.8	67.6	2662	1071	1818	2068
P330-5	**300 / 240**	**330 / 264**	-	-	1506A-E88TAG5 / FG26A250	528	62.8	70.1	-	-	2785	1071	1818	2261
P344-5	**-**	**-**	313 / 250	345 / 275	1506A-E88TAG4 / FG26A250	528	-	-	66.7	73.7	2785	1071	1818	2261
P375-4	**-**	**-**	344 / 275	375 / 300	1506D-E88TAG4 / FG26A250	528	-	-	73.3	80.5	2785	1071	1818	2261

TECHNICAL DATA

Model	50 Hz (kVA / kW)		60 Hz (kVA / kW)		Engine / Alternator	Fuel Tank (L)	Fuel Consumption (L/hr) @ 100%				Open Set Dimensions (mm)			
							50Hz		60Hz					
	PR	SB	PR	SB			PR	SB	PR	SB	L	W	H	Wet W (kg)
P375-5	-	-	338 / 270	375 / 300	1506A-E88TAG5 / FG26A250	528	-	-	71.9	80.5	2785	1071	1818	2261
P400-3	**350 / 280**	**400 / 320**	-	-	2206A-E13TAG2 / FG29A280	888	68.6	77.8	-	-	3800	1131	2156	3161
P438-3	-	-	400 / 320	438 / 350	2206A-E13TAG5 / FG29A280	888	-	-	80.4	88.1	3800	1131	2156	3161
P450-2	**400 / 320**	**450 / 360**	-	-	2206D-E13TAG3A / FG29A320	888	88.5	97.8	-	-	3800	1131	2156	3233
P450-3	**400 / 320**	**450 / 360**	-	-	2206A-E13TAG3 / FG29A320	888	78.2	87.2	-	-	3800	1131	2156	3253
P500-3	**450 / 360**	**500 / 400**	-	-	2506A-E15TAG1 / FG29A360	888	91.3	101.5	-	-	3800	1131	2215	3661
P501-3	-	-	438 / 350	500 / 400	2206A-E13TAG6 / FG29A320	888	-	-	87.8	99.4	3800	1131	2156	3253
P550-2	**500 / 400**	**550 / 440**	-	-	2506D-E15TAG2 / FG29A400	1083	104.0	113.9	-	-	3787	1481	2193	3832
P550-3	**500 / 400**	**550 / 440**	-	-	2506A-E15TAG2 / FG29A400	888	97.2	107.4	-	-	3800	1131	2215	3699
P563-3	-	-	513 / 410	563 / 450	2506A-E15TAG3 / FG29A360	888	-	-	101.6	111.3	3800	1131	2215	3661
P605-3	**550 / 440**	**605 / 484**	-	-	2806A-E18TAG1 / FG33A450	1132	107.4	119.0	-	-	3900	1461	2156	4202
P625-3	-	-	569 / 450	625 / 495	2506A-E15TAG4 / FG29A400	888	-	-	112.8	123.2	3800	1131	2215	3699
P660-3	**600 / 480**	**660 / 528**	-	-	2806A-E18TAG1A / FG33A500	1132	118.5	131.1	-	-	3900	1461	2156	4342
P688-3	-	-	625 / 500	688 / 550	2806A-E18TAG1A / FG33A500	1132	-	-	124.6	138.2	3900	1461	2156	4342
P715-3	**650 / 520**	**715 / 572**	-	-	2806A-E18TAG2 / FG33A560	1132	127.6	142.0	-	-	3900	1461	2156	4522
P750-3	-	-	682 / 545	750 / 600	2806A-E18TAG3 / FG33A500	1132	-	-	138.9	155	3900	1461	2156	4342
P780-1	**706 / 565**	**780 / 624**	-	-	2806A-E18TTAG4 / LL7224J	1702	144.2	160.6	-	-	4130	1690	2570	4979

TECHNICAL DATA

Model	50 Hz (kVA / kW)		60 Hz (kVA / kW)		Engine / Alternator	Fuel Tank (L)	Fuel Consumption (L/hr) @ 100%				Open Set Dimensions (mm)			
							50Hz		60Hz					
	PR	SB	PR	SB			PR	SB	PR	SB	L	W	H	Wet W (kg)
P813-1	-	-	750 / 600	813 / 650	2806A-E18TTAG6A / LL7224H	1702	-	-	160.7	176	4130	1690	2570	4834
P850-1	**770 / 616**	**850 / 680**	-	-	2806A-E18TTAG5 / LL7224L	1702	160.3	179.9	-	-	4130	1690	2570	5040
P895-1	-	-	813 / 650	895 / 716	2806A-E18TTAG6 / LL7224J	1702	-	-	172.8	192	4130	1690	2570	4979
P900-1	**800 / 640**	**892 / 713.6**	-	-	4006-23TAG3A / FGL70030	1494	172.9	195.5	-	-	4280	1731	2379	5938
P900-1M	**800 / 640**	**900 / 720**	-	-	4006-23TAG3A / FGM10010	1494	172.9	195.5	-	-	4635	1690	2374	6104
P938-1	-	-	850 / 680	938 / 750	2806A-E18TTAG7 / LL7224L	1702	-	-	183.3	204.7	4130	1690	2570	5040
P1000-1	**910 / 728**	**1000 / 800**	-	-	4008TAG1A / FGL70040	-	191.8	213.9	-	-	4788	2046	2419	7145
P1000-1M	**910 / 728**	**1000 / 800**	-	-	4008TAG1A / FGM10030	-	191.8	213.9	-	-	5150	2110	2132	7398
P1100-1	**1010 / 808**	**1110 / 888**	-	-	4008TAG2A / FGL70050	-	214.0	240.0	-	-	4788	2046	2419	7224
P1100-1M	**1010 / 808**	**1110 / 888**	-	-	4008TAG2A / FGM10060	-	214.0	240.0	-	-	5247	2110	2132	7493
P1250-1	**1125 / 900**	**1250 / 1000**	-	-	4008-30TAG3 / LL8224H	-	240.1	266.3	-	-	4789	2197	2069	7753
P1250-1M	**1125 / 900**	**1250 / 1000**	-	-	4008-30TAG3 / FGM10090	-	240.1	266.3	-	-	5355	2322	2072	7841
P1375-1	**1250 / 1000**	**1375 / 1100**	-	-	4012-46TWG2A / LL8224H	-	258.0	284.9	-	-	4788	1895	2440	9080
P1375-1M	**1250 / 1000**	**1375 / 1100**	-	-	4012-46TWG2A / FGM10090	-	258.0	284.9	-	-	5444	1969	2426	9126
P1375-2	**1250 / 1000**	**1375 / 1100**	-	-	4012-46TAG0A / LL8224H	-	262.6	285.6	-	-	4944	2200	2461	9838
P1500-1	**1350 / 1080**	**1485 / 1200**	-	-	4012-46TWG3A / LL8224L	-	279.2	313.4	-	-	4888	1895	2455	9448
P1500-1M	**1350 / 1080**	**1500 / 1200**	-	-	4012-46TWG3A / FGM10100	-	258.0	284.9	-	-	5522	1967	2426	9582

TECHNICAL DATA

Model	50 Hz (kVA / kW)		60 Hz (kVA / kW)		Engine / Alternator	Fuel Tank (L)	Fuel Consumption (L/hr) @ 100%				Open Set Dimensions (mm)			
							50Hz		60Hz					
	PR	SB	PR	SB			PR	SB	PR	SB	L	W	H	Wet W (kg)
P1650-1M	**1500 / 1200**	**1650 / 1320**	-	-	4012-46TAG2A / FGM20010		296.6	326.3	-	-	5634	2200	2442	10017
P1875-1	**1700 / 1360**	**1875 / 1500**	-	-	4012-46TAG3A / LL9324F	-	349.7	390.2	-	-	5259	2192	2453	11207
P1875-1M	**1700 / 1360**	**1875 / 1500**	-	-	4012-46TAG3A / FGM20030		349.7	390.2	-	-	5635	2200	2442	10545
P2000-3	**1850 / 1480**	**2000 / 1600**	-	-	4016-61TRG1 / LL9324F	-	383.8	409.1	-	-	5839	2196	2605	12528
P2000-3M	**1850 / 1480**	**2000 / 1600**	-	-	4016-61TRG1 / FGM20070		382.7	407.8	-	-	6423	2184	2574	13208
P2250-3	**2000 / 1600**	**2250 / 1800**	-	-	4016-61TRG2 / LL9324H	-	418.1	470.8	-	-	5839	2196	2605	12528
P2250-3M	**2000 / 1600**	**2250 / 1800**	-	-	4016-61TRG2 / FGM20070		418.1	470.8	-	-	6424.3	2184	2574	13208
P2500-3	**2250 / 1800**	**2500 / 2000**	-	-	4016-61TRG3 / LL9324P	-	470.6	528.4	-	-	6038	2184	2900	13380
P2500-3M	**2250 / 1800**	**2500 / 2000**			4016-61TRG3 / FGM20080		470.6	528.4	-	-	6424	2184	2878	13083

[2] - 60Hz data taken from the Optional Alternator model shown.
All dimensions and weights taken from generators including standard alternators.

FG WILSON

www.fgwilson.com